AVD180D-L1-S2-P2-φ35-φ114.3-φ200-M12-82

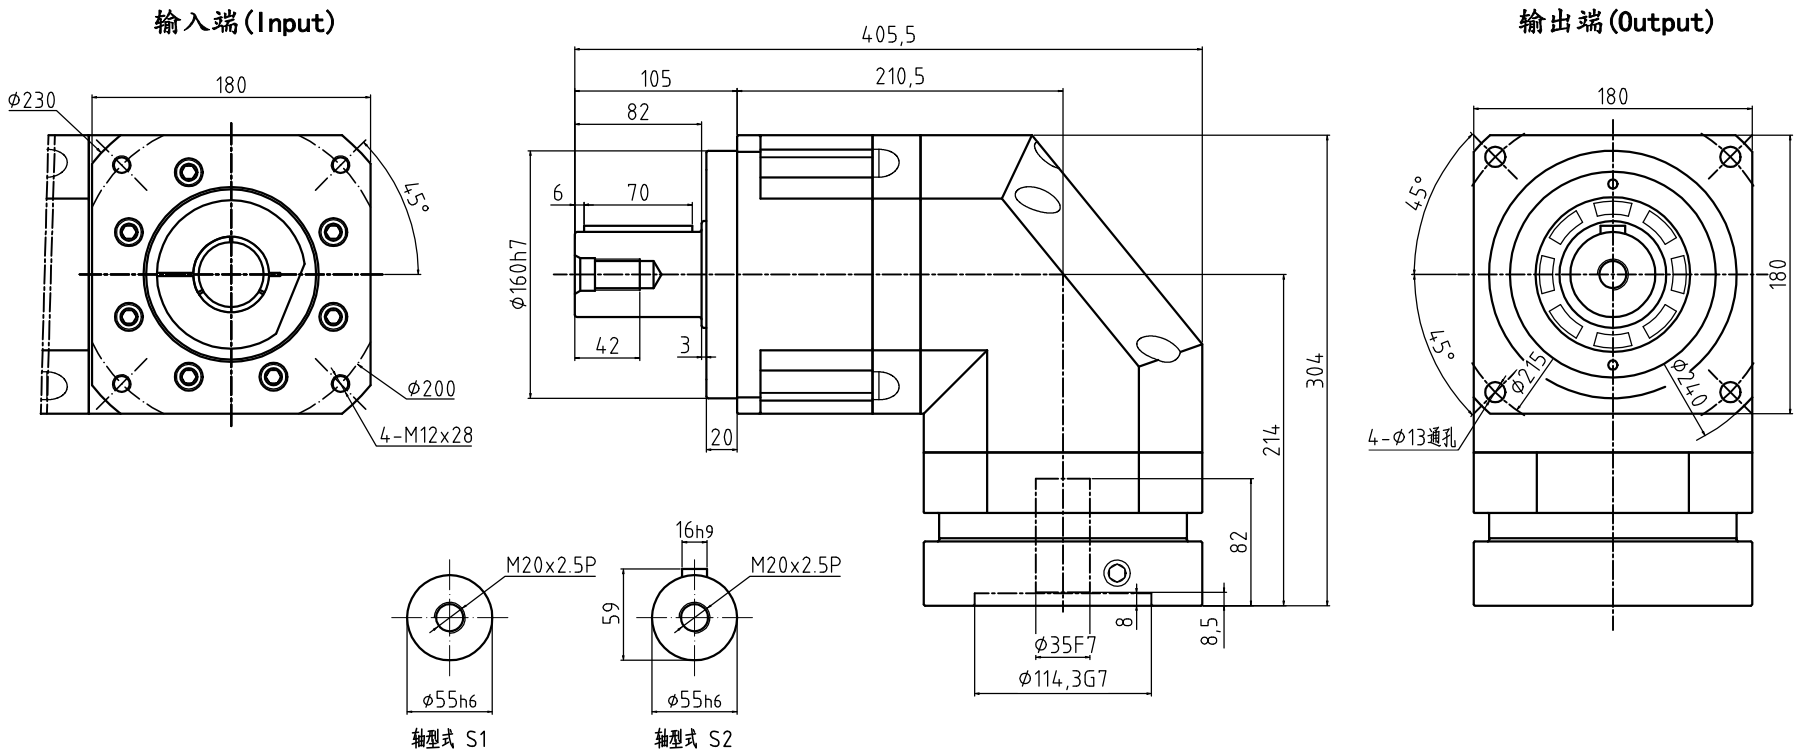

减速比	3	4	5	6	7	8	10	14	20(L1)
额定输出扭矩(Nm)	588	1050	1200	1100	1100	1050	1200	1100	900
最大输出扭矩(Nm)	1176	2100	2400	2200	2200	2100	2400	2200	1800
转动惯量(Kg.cm²)	68.9	68.9	68.9	68.9	68.9	65.6	65.6	65.6	65.6

容许径向力F_{2rB}²	14500 N	传动效率	≈92%	重 量	≈51Kg	
容许轴向力F_{2a1B}²	6200 N	噪音值	≤72dB	扭转刚性	145 Nm/arcmin	
容许轴向力F_{2a2B}²	7250 N	使用温度	-10℃~+90℃	请注意:		
额定输入转速	3000 rpm	润滑方式	合成润滑脂（终身润滑）	1.所有数据(PDF.CAD.3D)变更时，我们不做通知。		
最大输入转速	6000 rpm	安装方向	任意	2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”；“用户的实际负载扭矩”X“使用系数”≤减速机的额定扭矩，否则用户发生故障，我司概不负责；使用系数请参照我司样本P05。		
超精密背隙P0	≤2 arcmin	防护等级	IP65			
精密背隙P1	≤4 arcmin	使用寿命	20000h（连续运转减半）			
标准背隙P2	≤6 arcmin	入力法兰：FAB180D-φ114.3×43.5×M12				

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

视图方式	重量	比例
共 张 第 张		

安力川

精密行星齿轮减速机

180D-L1(单级)